



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

CAL-PRO





riscaldamento | heating

cal-pro Applicazioni : vasi di espansione per riscaldamento centralizzato.
Applications : expansion vessels for heating systems.

■ caratteristiche generali | general features



Vantaggi

Il vaso CAL-PRO assorbe tutte le variazioni di volume presenti in un impianto di riscaldamento chiuso mantenendo sempre in pressione il sistema e contribuendo a ridurre i consumi energetici. L'ampia gamma disponibile soddisfa le esigenze di impianti di diverse dimensioni.

Caratteristiche tecniche

Vaso aggraffato o saldato in acciaio al carbonio. Membrana in gomma sintetica SBR avente caratteristiche fisiche e meccaniche secondo le norme DIN 4807-3 adeguate ad ogni capacità del vaso, in modo da ottenere la massima capacità utile. I vasi sono verniciati esternamente con polvere epossì-poliestere a lunga durata e sono testati in fabbrica al 100%.

Funzionamento

In un impianto di riscaldamento chiuso l'acqua è incompressibile e ogni incremento di volume dovuto all'aumento della sua temperatura viene assorbito dal vaso di espansione. Quando nel sistema l'acqua è fredda, la precarica del vaso mantiene la membrana aderente al vaso. Con l'aumento della temperatura dell'acqua il suo volume aggiuntivo comprime la membrana e l'acqua entra nel vaso. La membrana si flette contro il cuscinetto d'aria fornendo spazio utile ad assorbire l'incremento di volume del sistema. Con la diminuzione della temperatura, il cuscinetto d'aria spinge l'acqua fuori dal vaso reimmettendola nel sistema: ciò consente il mantenimento in pressione del sistema stesso, contribuendo a ridurre il consumo energetico.

Advantages

The CAL-PRO expansion vessels absorb the water volume variations in a closed heating system maintaining constant pressure and help to reduce energy consumption. The broad range available meets the requirements of various heating systems sizes.

Technical features

Crimped or welded carbon steel shells, synthetic SBR rubber according to DIN 4807-3 norms are suitable to every capacity for maximizing tank drawdown. Vessels are painted externally with long-lasting epoxy-polyester powder coating and are 100% factory-tested.

Working

In a closed heating system water cannot be compressed and any increase in water volume due to the increase of its temperature is absorbed by the expansion vessel. When water is cold, the precharge pressure of the tank presses the diaphragm against the tank. As temperature increases, the expanded water volume pushes against the membrane and water enters the tank, providing additional space to the system. With the temperature decrease, the air cushion forces water back into the system. This permits the system to maintain the pressure, helping to reduce energy consumption of the heating system.

MADE IN ITALY





dati tecnici e dimensionali | technical and dimensional data

Modello Model	Codice Code	Capacità Capacity	ØDiametro ØDiameter	H altezza H height	E	Raccordo Connection
		litri / litres	mm	mm		
CAL - PRO 4	130000400	4	225	195	-	¾"G
CAL - PRO 8	130000800	8	220	295	-	¾"G
CAL - PRO 12	130001200	12	294	281	-	¾"G
CAL - PRO 18	130001800	18	290	400	-	¾"G
CAL - PRO 24	130002400	24	324	415	-	¾"G
CAL - PRO 35	130003500	35	404	408	-	¾"G
CAL - PRO 35 *	130003503	35	404	387	119	¾"G
CAL - PRO 50	130005000	50	407	530	-	¾"G
CAL - PRO 50 *	130005003	50	407	507	157	¾"G
CAL - PRO 80	130008000	80	450	608	150	¾"G
CAL - PRO 105	130010500	105	500	665	165	¾"G
CAL - PRO 150	130015000	150	500	897	216	¾"G
CAL - PRO 200	130020000	200	600	812	225	¾"G
CAL - PRO 250	130025000	250	630	957	245	¾"G
CAL - PRO 300	130030000	300	630	1105	245	¾"G
CAL - PRO 400	130040000	400	630	1450	245	¾"G
CAL - PRO 500	130050000	500	750	1340	290	1"G
CAL - PRO 600	130060000	600	750	1555	290	1"G
CAL - PRO 700	130070000	700	750	1755	290	1"G
CAL - PRO 800	130080000	800	750	1855	290	1"G
CAL - PRO 900	130090000	900	750	2105	290	1"G

* con piedi / with feet


descrizione dei materiali | material description

descrizione / description	materiale	material
corpo / shell	acciaio al carbonio	carbon steel
raccordi / connections	acciaio al carbonio	carbon steel
membrana / membrane	gomma sintetica SBR	SBR synthetic rubber
colore / colour	rosso	red


condizioni di utilizzo | operating conditions

pressione max di esercizio 4-8 litri / max. working pressure 4-8 litres	5 bar
pressione max di esercizio 12-50 litri / max. working pressure 12-50 litres	4 bar
pressione max di esercizio 80-900 litri / max. working pressure 80-900 litres	6 bar
temperature di esercizio / max. operating temperatures	-10 ÷ 99 °C
precarica in fabbrica 4-8 litri / factory precharge 4-8 litres	1,5 bar
precarica in fabbrica 12-50 litri / factory precharge 12-50 litres	2 bar
precarica in fabbrica 80-900 litri / factory precharge 80-900 litres	2,5 bar

disegni tecnici | technical drawings

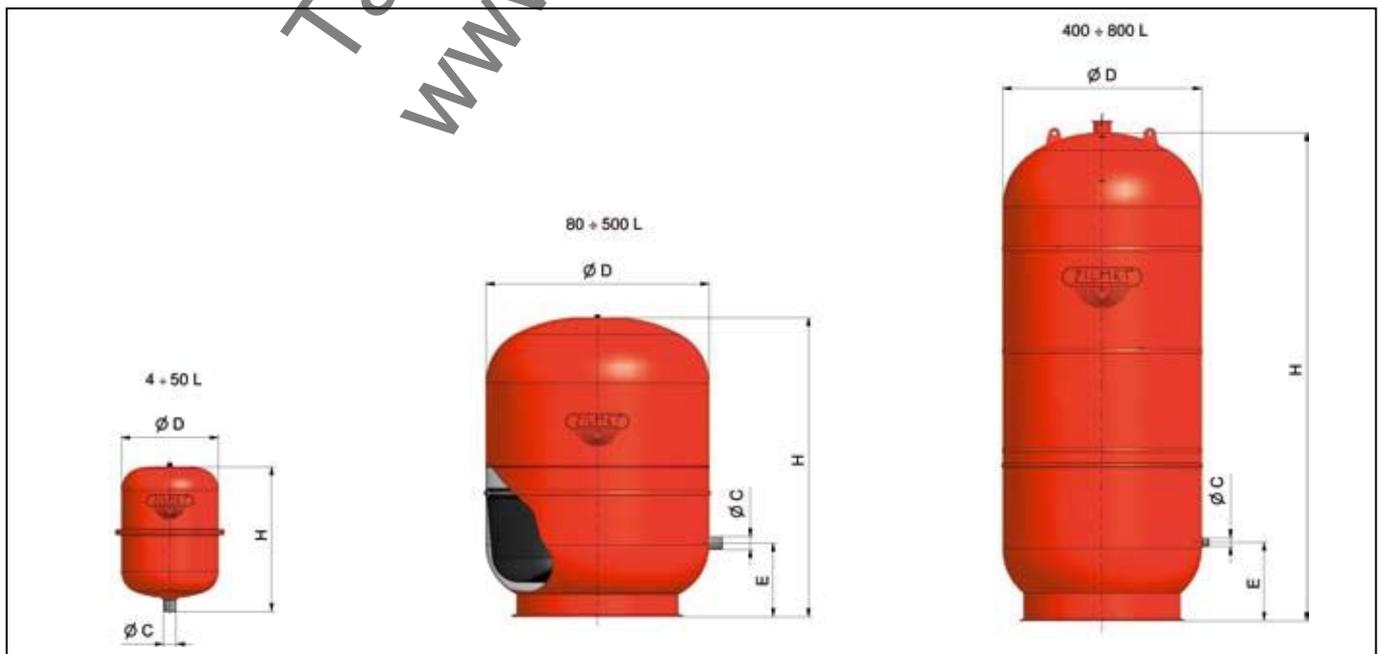

■ schema di montaggio | assembly diagram

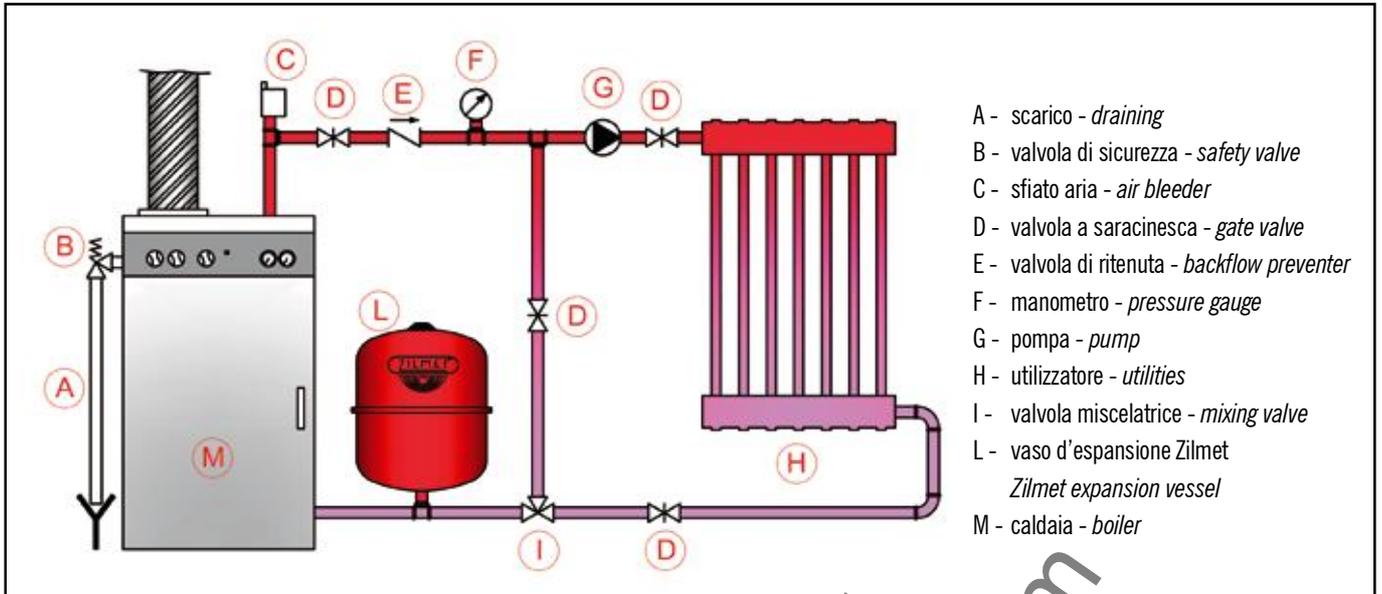

■ esempi di dimensionamento | sizing examples

Massima temperatura di esercizio (°C) / Maximum working temperature (°C)						
40	50	60	70	80	90	99
Coefficiente d'espansione dell'acqua rispetto a 10 °C / Coefficient of water expansion with respect to 10 °C						
0,008	0,012	0,017	0,022	0,029	0,036	0,043

precarica precharge	press.sistema system press.	volume acqua sistema system water volume	volume indicativo del vaso (litri) in funzione della temperatura massima di esercizio Approximate volume of the vessel (litres) as function of the max. working temperature							
			40	50	60	70	80	90	99	
bar	bar	lit								
0,5	1	100	3	4,7	6,7	9	11,5	14,3	17,3	
0,5	1,5	100	1,9	3	4,2	5,6	7,2	8,9	10,8	
0,5	2	100	1,9	2,4	3,4	4,5	5,7	7,1	8,6	
0,5	2,5	100	1,3	2,1	2,9	3,9	5	6,2	7,6	
1	1,5	300	11,4	17,7	25,2	33,7	43,1	53,5	64,8	
1	2	300	6,8	10,6	15,1	20,2	25,9	32,1	38,9	
1	2,5	300	5,3	8,3	11,8	15,7	20,1	25	30,2	
1	3	300	4,5	7,1	10,1	13,5	17,2	21,4	25,9	
1,5	2,5	500	13,2	20,7	29,4	39,3	50,3	62,4	75,6	
1,5	3	500	10,1	15,8	22,4	29,9	38,3	47,5	57,6	
1,5	3,5	500	8,5	13,3	18,9	25,2	32,3	40,1	48,6	
1,5	4	500	7,6	11,8	16,8	22,4	28,7	35,7	43,2	
2	3	1000	30,3	47,3	67,2	89,8	115	142,6	172,7	
2	4	1000	18,9	29,5	42	56,1	71,9	89,1	108	
2	5	1000	15,1	23,6	33,6	44,9	57,5	71,3	86,4	
2	6	1000	13,2	20,7	29,4	39,3	50,3	62,4	75,6	

La formula per il calcolo è: $V = e C [1 - ((P_{prec} + 1) / (P_{max} + 1))]$
V = Volume del vaso (litri) **e** = Coefficiente d'espansione **C** = Volume d'acqua del sistema (litri) **Pmax** = Pressione del sistema (bar) **Pprec** = Pressione di precarica (bar)

The formula for the calculation is: $V = e C [1 - ((P_{prec} + 1) / (P_{max} + 1))]$
V = Volume of the vessel (litres) **e** = Coefficient of water expansion **C** = System water volume (litres) **Pmax** = System pressure (bar) **Pprec** = Precharge pressure (bar)

ATTENZIONE: Il calcolo, che è valido nell'ipotesi in cui il vaso d'espansione e la valvola di sicurezza dell'impianto siano allo stesso livello, fornisce solo una indicazione del volume necessario del vaso d'espansione e comunque deve essere verificato da un tecnico specializzato ed autorizzato per considerare le caratteristiche reali dell'impianto e del fluido utilizzato (ad esempio miscele acqua / glicole). La scelta del vaso dovrà in ogni caso tenere conto del fatto che la pressione massima d'esercizio dello stesso sia almeno uguale alla pressione massima del sistema (pressione di taratura della valvola di sicurezza).

ATTENTION: The calculation, that is valid provided that the expansion vessel and the safety valve are at the same height, gives only an approximation of the volume needed for the expansion vessel and, anyway, has to be verified by a specialized and authorized technician for keeping into account the real characteristics of the system and of the used fluid (e.g. mixtures water / glycol). The choice of the vessel has to be made considering that its max. working pressure must be at least equal to the max. system pressure (pressure setting of the safety valve).



Headquarters

Via del Santo, 242 - 35010 Limena (PD) - Italy
 Tel. +39 049 7664901 • Fax +39 049 767321
 www.zilmet.com
 zilmet@zilmet.it

Production plants - Italy

Limena (PD) Via del Santo, 242
 Via Visco, 2 • Via Colpi, 30
 Via Tamburin, 15/17
 Bagnoli di Sopra (PD) - Via V Strada, 21/23

Branches

Zilmet Deutschland GmbH
 www.zilmet.de
 Zilmet USA
 www.zilmetusa.com