



ThermoTester



Дигитален термометър за домакински, кулинарни, търговски, занаятчийски и индустриални приложения

- Може да се потопи или забодне в материала/продукта
- Широк диапазон на температурно измерване: -40°C до 250°C
- Бързо отчитане на резултата
- Измерване в °C или °F
- Функция "задържане" измерената стойност се запазва на дисплея
- Мин./макс. дисплей
- Голям LC дисплей



В комплекта: ThermoTester, защитно капаче, батерия

Обхват на измерване: -40°C...250°C

точност: 1,5% ± 2°C

1x
LR 44

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ

082.030A 4 021563 664986 5



ThermoMaster



Дигитален термометър с контактна термо - двойка за употреба в лабораториите и индустрията

- Широк диапазон на температурно измерване: -50°C до 1300°C
- Двойни K-тип входове за термодвойката за директно диференцирано отчитане на две температури
- Две гъвкави термодвойки за широко приложение в индустрията
- Макс. - функцията определя кога са надвишени пределните стойности посредством удължени измервателни процедури
- Разгъваща се основа за лабораторна употреба
- 1/4" стойка за приспособяване в стационарни ситуации
- Добре защитен с гумена обшивка
- Осветен, ясно подреден дисплей

Обхват на измерване: -50°C...1300°C

точност: ± 0,5% от стойността на показанието ± 1°C (0°C...1000°C)
± 0,8% от стойността на показанието ± 1°C (1000°C...1300°C)
± 2°C (-50°C...0°C)

ThermoProbe K диапазон на измерване: -50°C...200°C

точност: ± 2,5°C (-50°C...200°C)

В комплекта: ThermoMaster, 2x ThermoProbe K термодвойки, батерия, куфар

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ

082.035A 4 021563 676293 2



ThermoSensor Air / Tip / Touch

K-тип температурен сензор – ThermoSensor Air за измерване на температурата на въздуха и газовете и ThermoSensor Tip за поставяне в меки материали с голяма плътност и гъстота ThermoSensor Touch – като контактна сонда за твърди основи


- Дължина на сензора: 165 мм
- Топлинно- устойчива дръжка
- Клас на точност 2
- ThermoSensor Air: Температурният сензор е защитен от метална обшивка (Ø 6,5 мм)

Само за ThermoMaster.



Обхват на измерване: ThermoSensor Air / Tip: -50°C...800°C
ThermoSensor Touch: -50°C...400°C

В комплекта: ThermoSensor, разтегаем спираловиден кабел

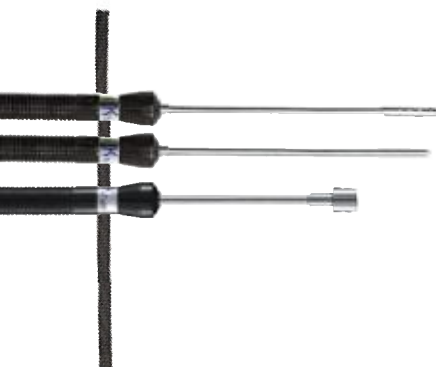

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ

Air 082.035.1 4 021563 676309 2

Tip 082.035.2 4 021563 676316 2

Touch 082.035.4 4 021563 688111 2

