


## LPG Welding



TUBE : BLACK,LPG AND PROPANE RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.  
 COVER : ABRASION, FLAME,OZONE AND WEATHER RESISTANT SMOOTH SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR WELDING WITH LPG.

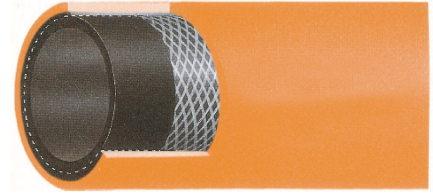

SEELE : SCHWARZER, GLATTER SYNTHETISCHER GUMMI; BESTÄNDIG GEGEN LPG UND PROPAN GASE  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE  
 DECKE : ABRIEB-, WETTER- UND OZONBESTÄNDIGER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, FLAMMWIDRIG  
 ANWENDUNG : FÜR INDUSTRIELLE SCHWEIßARBEITEN MIT SAUERSTOFF UND ACETYLEN



SOTTOSTRATO : NERO,LISCIO IN GOMMA SINTETICA RESISTENTE AL GPL E PROPANO  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALLA FIAMMA, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER LA SALDATURA E MANDATA DI GPL.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE NOIR. RESISTANT A GPL ET PROPANE.  
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE LISSE, RESISTANT A L'ABRASION, AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES ET A LA FLAMME.  
 APPLICATION : POUR LE SOUDAGE, GPL.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/4"	6	13	20	290	60	870	30	155	100
1/4"	6	14	20	290	60	870	30	185	100
5/16"	8	15	20	290	60	870	40	190	100
5/16"	8	16	20	290	60	870	40	225	100
23/64"	9	16	20	290	60	870	45	205	100
3/8"	10	17	20	290	60	870	50	220	100
3/8"	10	18	20	290	60	870	50	260	100
1/2"	13	22.5	20	290	60	870	65	400	100



-30°C / + 80°C  
 -22°F / +176°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

**SEL URANUS - PROPANE ISO 3821 2 MPa (20 BAR) (\*\* mm) (YEAR) <TSE>**

NORMS  
 NORMEN  
 NORME  
 NORMES

ISO 3821  
 ISO 1307

COLOUR  
 FARBEN  
 COLORI  
 COULEUR

