



Забележка:

Свръзката за комини представлява част от отвеждащата инсталацията.

Служи за свързване на тръба с диаметър Ø150мм, която отвежда газовете от инсталацията за загряване през комина в атмосферата.

Притежава отлична устойчивост на повишена температура, устойчивост на сажди и корозия и устойчивост на кондензация.

В зависимост от диаметъра на комина и начина на вграждане, свръзката се прилага за жилищни и жилищно-делови строежи и за индустриални нужди при преграждащи или външни стени.

Изработка:

Свръзката е изработена от студено валцувана ламарина според стандарта EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Yu с дебелина 0.6мм по метода на дълбокото извлечане.

Повърхностна защита:

Повърхностната защита, която се прилага при този продукт е:

- галванично поцинковане: С този начин се постига отлична антикорозионна защита. Чрез поцинковането се получава защитен слой с дебелина от 8 - 12 μ m, устойчив на температурния интервал от -40°C до +300°C

- пластифициране: С покритието от боя се постига качествена защита на металните части от корозия. Продуктът има глатка и блестяща повърхност (>80%). Чрез пластифицирането се получава защитен слой с дебелина 60 - 80 μ m, устойчив на температурния интервал от -40°C do +200°C. Стандартните продукти се изработват в бял и кафяв цвят (при специално изискване може и в друг цвят).



Начин на вграждане:

Препоръчителен начин за вграждането на този тип свръзка:

- монтиране с хоросан или друго свързващо средство

Забележка:

Целокупният производствен процес е обхванат със сертификат AT-06086/0

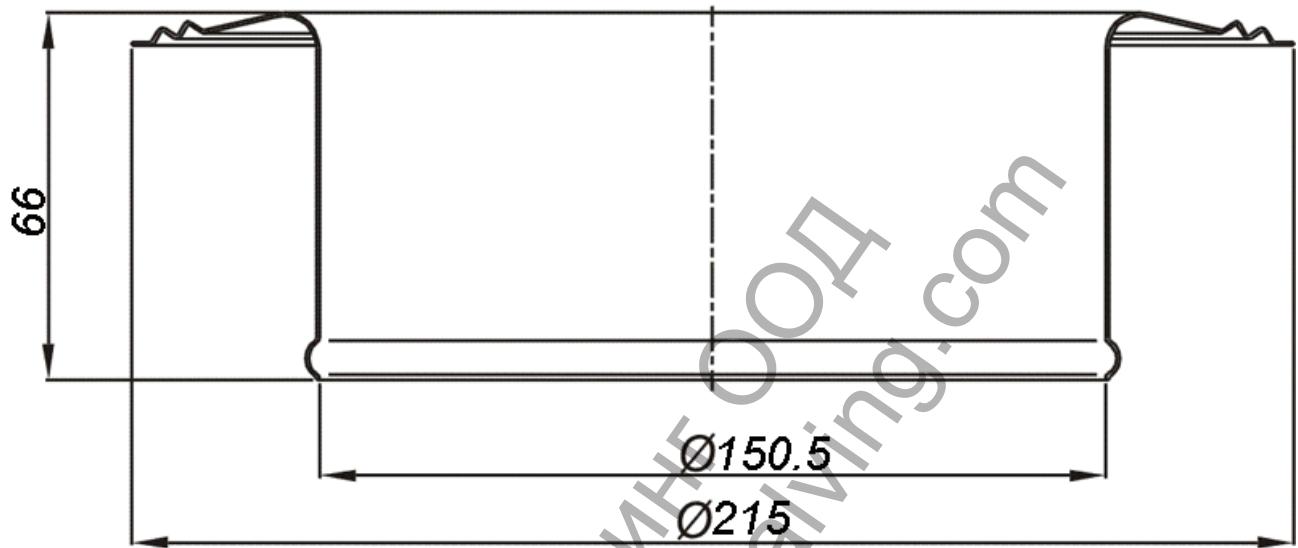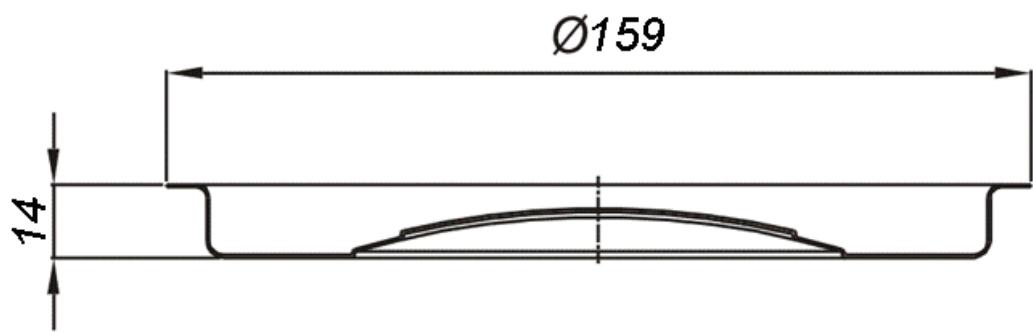

Ташев-Гальваник ОД
www.tashev-galvaniing.com