



ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА
УКРЕПВАЩИ КОЛАНИ С ТРЕСЧОТКА

1. Забранява се ползването на укрепващите колани за товаро-разтоварна дейност;
2. Според нуждите и специфичността на товара трябва да се подбират правилните ленти;
3. При нарушаване на целостта на металните детайли – куката и халката колана за укрепване на товари е забранено да се използва;

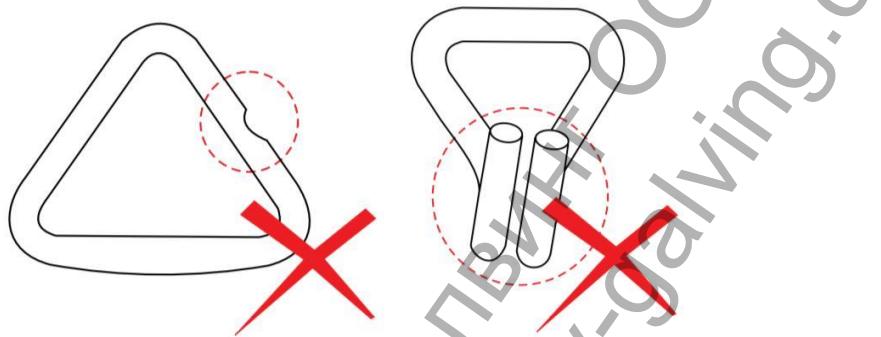


4. Полиестерните ленти ако имат видимо нарушен вид е забранено ползването им;
5. Полиестерните ленти трябва да се добре изпънати при обвързване на товара;

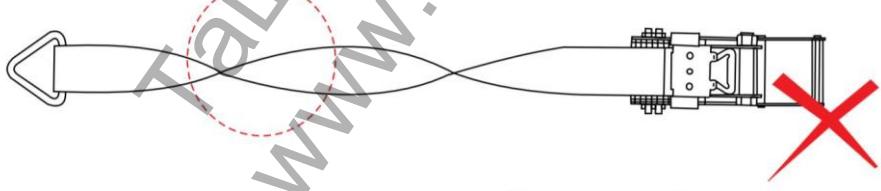

6. Ако товара е с остри ръбове, трябва да се използват защити с цел минимизиране възможността от нарязване на лентата;
7. За да освободите товара преди всичко се уверете, че освобождаването на колан няма да доведе до преплъзване на товара; което от своя страна да застраши човешки живот.
8. Изхвърлете незабавно ако, лентата е срязана, наранена, или повърхността на лентата е проприта;

9. Не използвайте повече колана при наличие върху лентата на мухъл, изгаряне от киселина или огън, при отарели повърхности, нарушена еластичност и здравина;
10. Когато тресчотката е деформирана, металните части са ръждясали и това е повредило тяхната здравина;

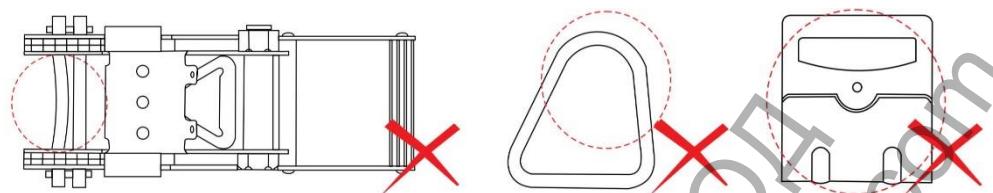

ВНИМАНИЕ! при никакви обстоятелства **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОЛАНИТЕ, АКО Е НА ЛИЦЕ НЯКОЙ ОТ ГОРЕОПИСАНите СЛУЧАЙ !**

Почистване:

Коланите трябва да се почистват с прясна вода и без химически добавки. Мокри колани не се използват (изсушават се на въздух, но не на топлина!)

Съхранение:

Преди съхраняване на коланите, те трябва да бъдат проверени за повреди.

Повредени колани, моля да се отстроят незабавно.

Правилното съхранение: В чиста и суха околнна среда. Далеч от източници на топлина и на контакт с химикали, дим, разяждащи повърхности, пряка слънчева светлина.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ: Хаклифт АД – клон България КЧТ