




Мобилно скеле (алуминий)

- Изпитани и сертифицирани от TÜV/GS с разпределен товар от 200 kg/m² (група скелета 3 по DIN EN 1004) съгласно EN 1004
- Макс. работна височина 12,30 m (на открито макс. 10 m – съгласно EN 1004)
- Платформата (2,00 x 0,60 m) с отвор може да се регулира на височина от напречник до напречник (на всеки 25 cm)
- Платформата се състои от климатично устойчива и неплъзгаща се плоскост от фенолна смола
- Бърз монтаж без инструменти поради малкото части и оформящите и силови фиксиращи връзки
- Колела със спирачки, регулируеми на височина за изравняване на подовите неравности
- Лесно монтиращите се опорни крака осигуряват на работна височина над 7,30 m допълнителна сигурност
- Подвижното скеле може да се премества в сглобено състояние хоризонтално върху траверсата
- Сигурно изкачване чрез неплъзгащи се, рифеловани напречници
- Оптимална сигурност при стоене благодарение на много здравата траверса




Арт. № 910158

Важно: Според варианта на конструкцията трябва да се използват противотежести (принадлежност). Данните за товарите ще намерите в упътването за монтаж и употреба или на нашата страница в интернет.

Видове конструкции:

* Работна височина до

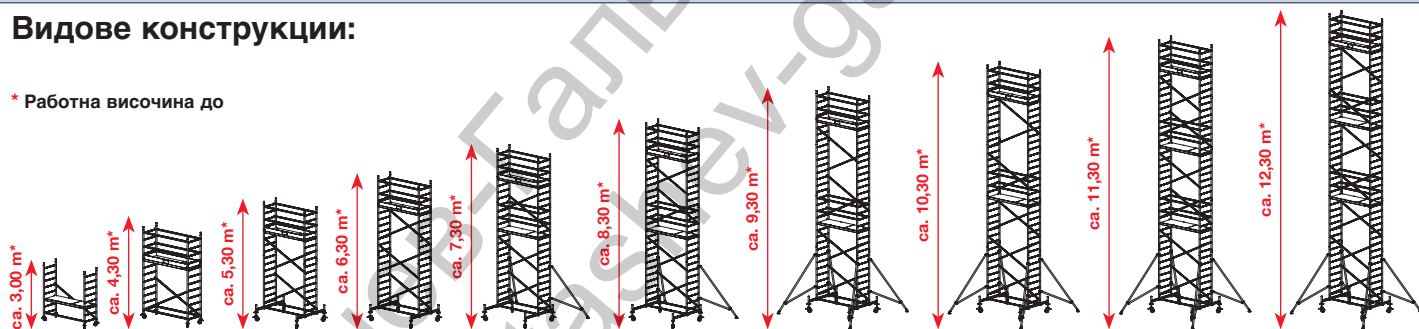

Работна височина до ок. m	A	3,00	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Височина на площадката ок. m	B	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Височина на скелето ок. m	C	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Списък с артикули:	Арт. №.	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Вертикална рамка 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикална рамка 1 m	915023	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Отваряема платформа 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диagonal	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Хоризонтал /паралет/	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Хоризонтални на основата /стомана/	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Хоризонтална траверса на основата	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Опорен крак	914095	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Напречен борд	913555	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Надлъжен борд	913517	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект колела ø 150 mm регулируеми на височина	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Пета	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Осигурителна скоба	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Общо тегло ок. ок. kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Принадлежности/резервни части:	Арт. №.	Принадлежности/резервни части:	Арт. №.
Противотежест 10 kg	704306	Анкериращ комплект 1,20 m	910059
Осигурителен комплект за хоризонтал /паралет/, diagonal M5 x 60 mm	718860	Анкериращ комплект 1,50 m	910066
Осигурителен комплект платформа M5 x 90 mm	718853	Колело ø 150 mm регулируемо на височина (брой)	914101